
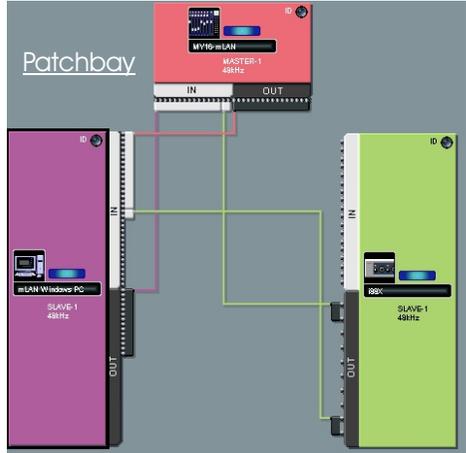
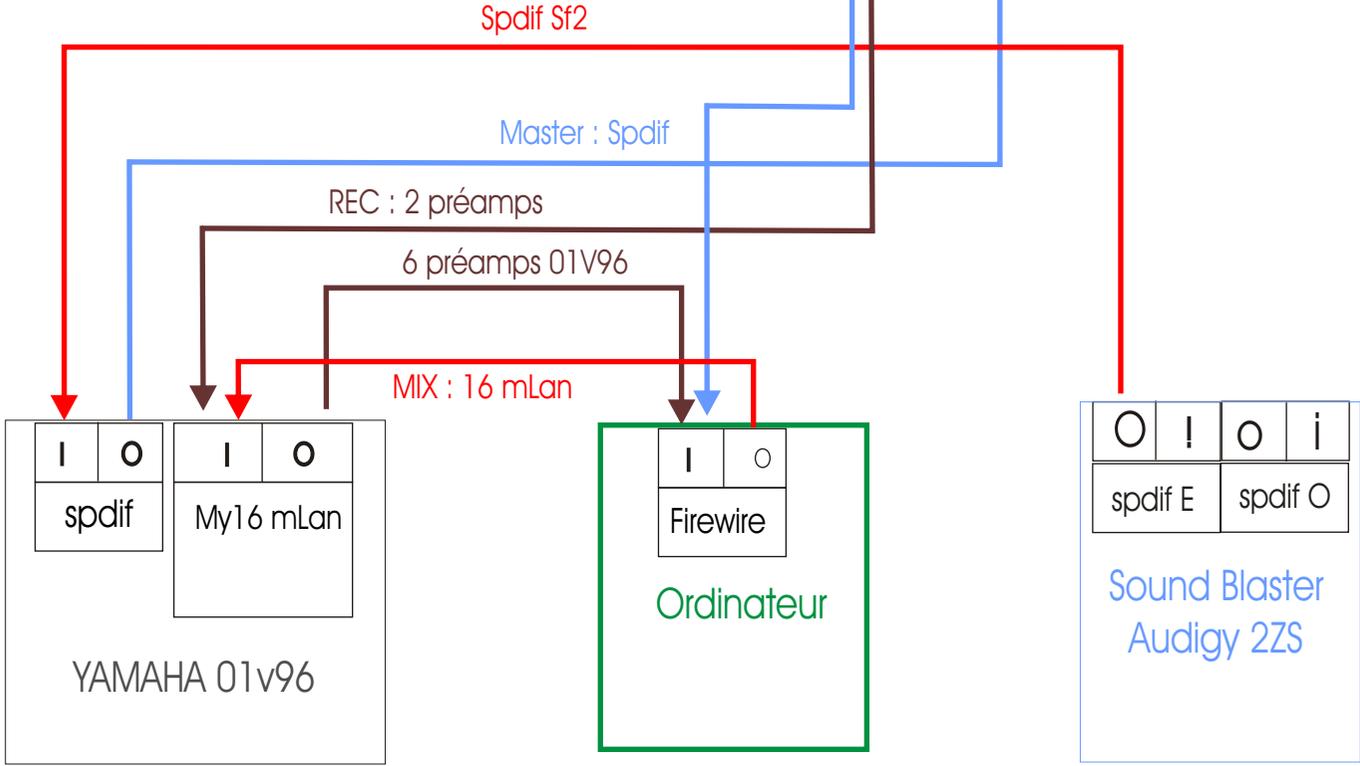
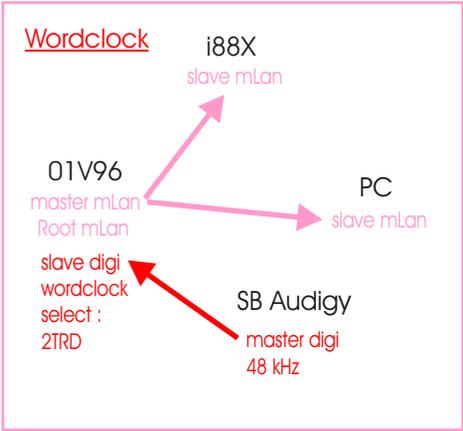


Configuration numérique
Studio Canne & Bambou
mai 2006

Configuration 24 bits / 48 kHz

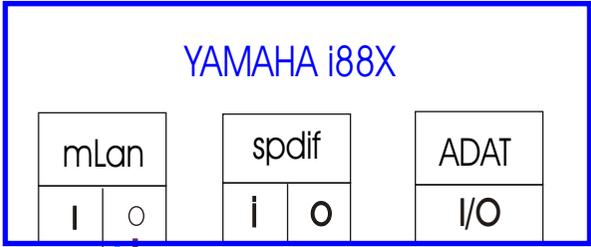

NOTA BENE

- C'est au niveau du patch bay qu'on change entre MIX 16 PC et REC 14PC + 2 i88x
- Le wordclock de la 01V96 est réglé sur 2TRD
- Dans Sonar, activer un out par piste pour pouvoir enregistrer.